TRIVAL®

OBJÍMKY S LITINOVÝM ZÁMKEM

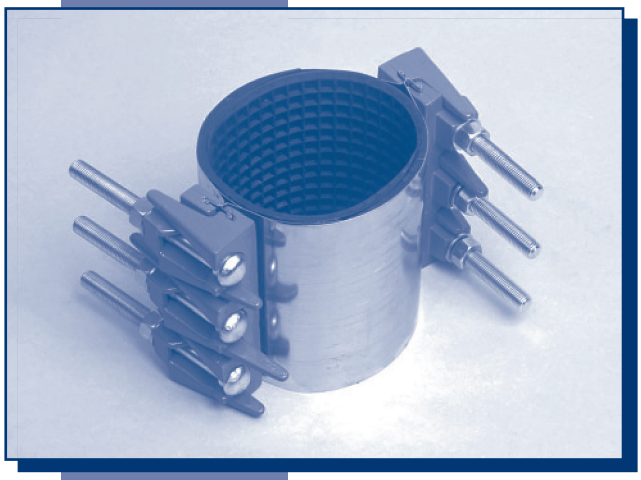

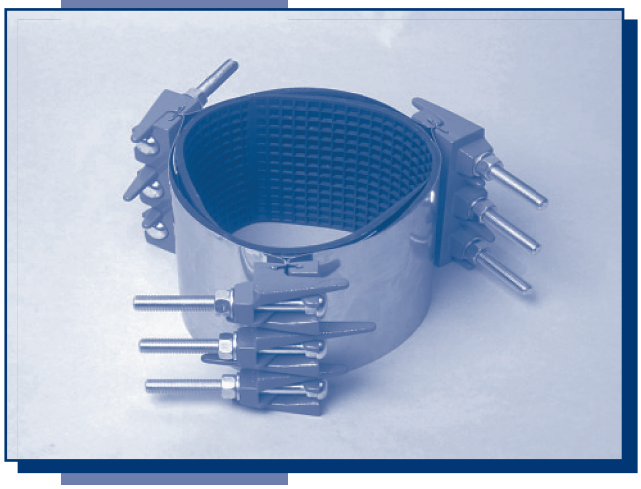

POUŽITÍ

Objímky jsou určeny k rychlé a jednoduché opravě poškozeného nebo poničeného potrubí s neagresivními tekutinami (voda, olej) do teploty 110 °C. Jsou dimenzovány na pracovní tlak v potrubí 12 bar (objímky byly odzkoušeny na tlak v potrubí 16 bar). Pro vyšší teploty kontaktujte TRIVAL.

Tělo objímky je vyrobeno z nerezového plechu AISI 304, tř. 17240, boční prstový zámek z temperované litiny Rm_{min} 320 MPa. Pevnostní ocelové šrouby jsou povrchově upraveny vrstvou zinku v tloušťce 15 mikronů.

Speciální těsnící pryž s překrytím umožňuje plynulé obepnutí poškozené trubky. Povrch trubky není nutné jakkoliv upravovat před vlastní opravou. Spojovací šrouby jsou umístěny ve čtvercových otvorech zámku objímky tak, aby nedošlo při montáži k jejich vyvléknutí nebo ztrátě.

TECHNICKÝ POPIS

Litinový zámek

Odlitky jsou vyrobeny z temperované litiny (ISO 9001) čisté tryskané, základované, Rm_{min} = 320 MPa. Proti korozi je povrch zámku upraven práškovou barvou na bázi epoxyd-polyesteru ve vrstvě 60 – 80 mikronů, s teplotní odolností do 150 °C.

Tělo objímky

Obepínací pás je vyroben z nerezového plechu AISI 304 (W.Nr.1.4301) tloušťky 0,6 mm s povrchem III. D – zrcadlový lesk nebo III. C – pololesk, směrného chemického složení třídy 17240.

Spojovací části

Pevnostní šrouby včetně matic a podložek jsou proti korozi opatřeny vrstvou zinku v tloušťce 15 mikronů.

Pryžové těsnění

Labyrintové pryžové těsnění je vyrobeno ze zdravotně nezávadné směsi schválené protokolem čj. 514/94/Sch. Podle podmínek čj. 5/94/PS. Rozhodnutí č. 08-T-1341 ITC Zlín, certifikace č. 62846847.

TRIVAL®

TRIVAL, s.r.o., Tiskařská 690/6a, 108 00 Praha 10
Tel.: (+420) 272 700 860
Fax: (+420) 272 702 153
GSM brána: (+420) 602 182 090, 606 600 081

www.trival.cz
E-mail: trival@trival.cz
NON-STOP 24 hodin – informační a dodávková služba:
(+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979