TRIVAL®
Tiskařská 690/6a, 108 00 Praha 10
Tel.: +420 272 700 860
Fax: +420 272 702 153
GSM brána: 602 182 090, 606 600 081
Non stop dodávková služba: 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979
E-mail: trival@trival.cz
www.trival.cz

DESKY ZÁVĚSNÉ K OBJÍMKÁM PRO SVISLÉ POTRUBÍ

Rozměrová norma
ON 13 0675

Provedení:
Desky závěsné k zavěšení svislého potrubí se dodávají v provedení podle obrázku

Materiál:
Ocel 11 373.1

Příklad označení:
Závěsná deska k zavěšení na závěsné oko o průměru D = 16 mm se označí:
Deska 16 - ON 13 0675



D	b×h	l	d_1	d_2	f	n	≈ kg	P(kp)
8	70× 6	90	11	9	42	64	0,25	380
10	90× 6	140	14	11	54	100	0,48	610
12	120× 8	180	18	14	72	120	1,13	890
16	140×10	220	22	18	80	140	2,20	1650
20	160×12	260	26	22	90	180	3,24	2500
24	200×14	300	33	26	130	220	5,68	3600
30	210×18	380	39	33	150	280	9,78	5800

PODLOŽKY VÁLECKOVÉ

Rozměrová norma
ON 13 0695

Provedení:
Podložky válečkové se dodávají v provedení podle obrázku

Materiál:
Materiál podložek ocel 11 373.0

Příklad označení:
Podložka válečková o průměru D_v = 50 se označí:
Váleček 50 ON — 13 0695

J_s	D_v	V	L_s	c	d_2	≈ kg	P (kp)*)
100—125	40	38	230	170	18	2,2	570
150—175	50	45	260	200	18	3,4	900
200—250	60	52	310	240	22	5,0	780
300—350	80	64	350	280	22	9,9	1100
400—500	100	74	380	310	22	15,3	1850
600—800	120	88	410	340	26	24,3	2600

*) Při výpočtu — P — je uvažován nejnepříznivější vliv, kdy podpěra podle ON 13 0825 je posunuta do strany a zatížení přenáší převážně jedna strana čepu

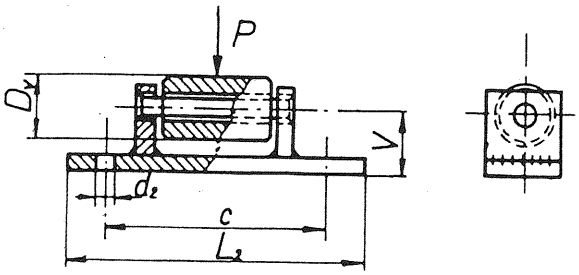

ZÁVĚSY STROPNÍ

Rozměrová norma
ON 13 0750

Provedení:
Závěsy stropní se dodávají v provedení podle obrázků
(Označí se doplňkovou číslicí .1 až .6)

Materiál:
11 373.0

Příklad označení:
Stropní závěs z tyče o průměru D = 16 mm s podložkou, maticí a okem z kruhové oceli se označí:

Závěs 16 - ON 13 0750.5

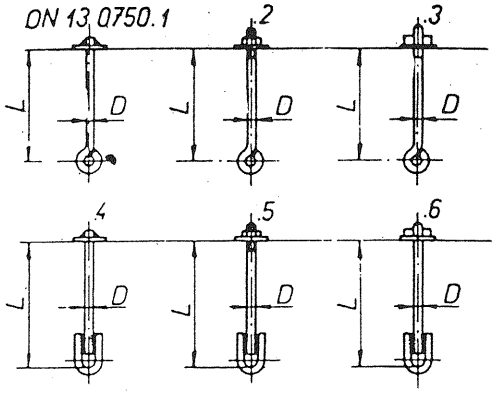

D	.1		.2		.3		.4		.5		.6	
	L	≈ kg	L	≈ kg	L	≈ kg	L	≈ kg	L	≈ kg	L	≈ kg
8	238	0,27	234	0,28	271	0,35	273	0,31	269	0,32	271	0,35
10	238	0,49	231	0,50	274	0,63	278	0,55	271	0,56	274	0,63
12	232	0,69	226	0,70	280	0,91	282	0,78	276	0,80	280	0,91
16	232	1,25	221	1,30	281	1,75	287	1,45	276	1,50	281	1,75
20	230	2,5	216	2,55	280	3,35	290	2,85	276	2,90	280	3,35
24	276	3,75	260	3,85	334	5,20	346	4,30	330	4,40	334	5,20
30	276	4,95	255	5,10	—	—	—	—	—	—	—	—