




## CB 788 2-cestný přednastavovací ventil

Vyvažovací ventily **CB 788** jsou vhodné jak pro aplikace pro vytápění (LPHW), tak pro aplikace s chlazením.

Ventily jsou k dostání v provedení DZR mosaz (**CB 788**) nebo ve standardním mosazném provedení (**CB 788OT**).

Hlavní charakteristiky přednastavovacích ventilů **CB 788** jsou následující:

- Přednastavení žádaného průtoku okruhem pomocí šroubováku.
- 11 možných poloh přednastavení průtoku.
- Plastový klobouček umožňuje ventil zavřít a otevřít na přednastavené hodnotě Kv.
- Navržen tak, aby mohl být zdokonalen pomocí termoelektrického regulátoru (**CB 788NC, NO, PRO**).
- Vyztužená EPDM kuželka zajišťuje těsné uzavření ventilu pro jeho odpojení.
- Tlaková třída: PN25. Teplota: -10°C ÷ 120°C.

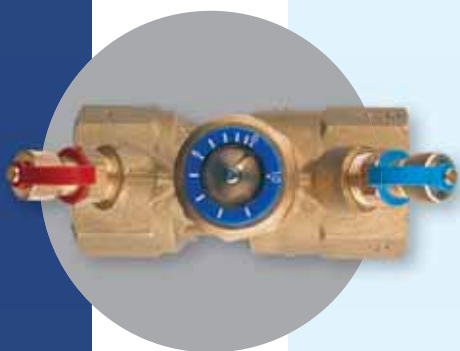


**CB 788**



**CB 788**

2-CESTNÝ PŘEDNASTAVOVACÍ VENTIL

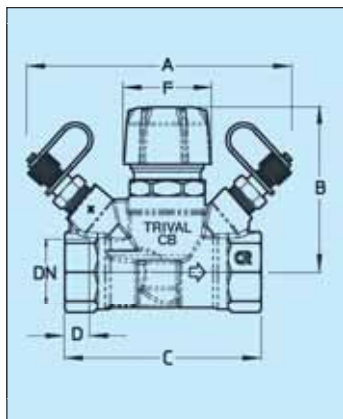

DN	CB 788							
	gramů	A	B	C	D	F	Kvs Δp 2,2	Kvs Δp 4
1/2"	350	106	58	77	16	35	0,26 ÷ 1,70	0,07 ÷ 1,60
3/4"	408	107	60	80	19	35	0,26 ÷ 2,90	0,07 ÷ 2,70
1"	504	107	62	87	21	35	0,26 ÷ 3,50	0,07 ÷ 3,20
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-
2"	-	-	-	-	-	-	-	-