

Nestandardní provedení

Non-standard types


Typy s proměnnou stavební délkou a vrtáním přírub dle požadavku „Renovační kohouty“

Material

Uhlíková ocel DN 15-DN 300
 Nerez ocel DN 15-DN 200

Podmínky provozování

Teplota: -30 °C - +200°C
 L_n = podle přání zákazníka
 Příruby podle různých norem

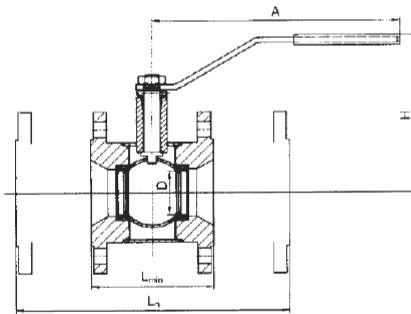

Types with changing face to face length and drilling of flanges according to the requirement „Renovation valves“


Material

Steel DN 15-DN 300
 Stainless steel DN 15-DN 200

Operating conditions

Temperature: -30 °C - +200°C
 L_n = according to customer's requirements
 Flanges according to different standards

Renovační kohouty
Renovation Valves

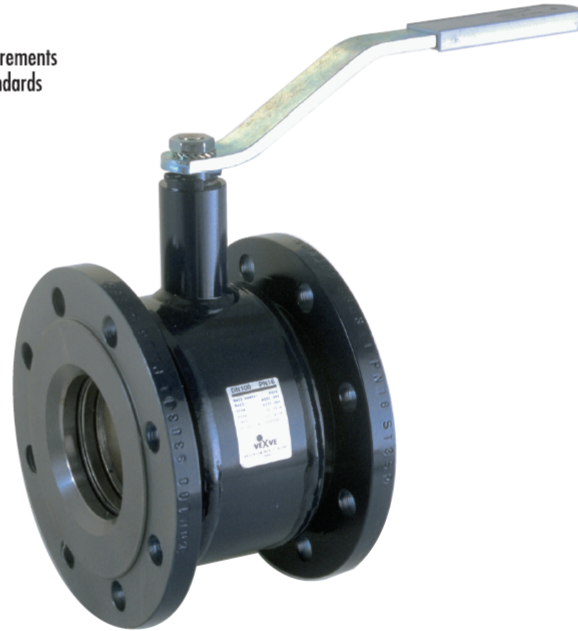

DN	PN ₆	PN ₁₀	PN ₁₆	PN ₂₅	PN ₄₀	L _{min}	L _n
15	•	•	•	•	•	115	L _n
20	•	•	•	•	•	120	L _n
25	•	•	•	•	•	125	L _n
32	•	•	•	•	•	130	L _n
40	•	•	•	•	•	140	L _n
50	•	•	•	•	•	150	L _n
65	•	•	•	•	•	140	L _n
80	•	•	•	•	•	150	L _n
100	•	•	•	•	•	155	L _n
125	•	•	•	•	•	200	L _n
150	•	•	•	•	•	210	L _n
200	•	•	•	•	•	400	L _n
250	•	•	•	•	•	450	L _n
300	•	•	•	•	•	500	L _n