

Ocelové kulové kohouty/Steel ball valves


konce přivařovací/vnější závit se zátkou/male threads and plug / welding, EN (DIN), DN 15-25, redukováný průtok/reduced bore

Těleso/Body	DN 15-25 Ocel/Steel, P235GH (1.0345)
Koule/Ball	DN 15-25 Nerez ocel/Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sedlo/Ball seal	DN 15-25 PTFE+C
Vřeteno/Stem	DN 15-25 Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Těsnění vřetene/Stem seal	DN 15-25 FPM
Ovládání/Operation	DN 15-25 páka pozinkovaná ocel/zinc-plated steel handle
Vybavení/Equipment	DN 15-25 vybaveny zátkou/are equipped with plug and chain




Podmínky provozování/ Operation conditions

-30 °C – +200 °C Pod/Below 0 °C
kontaktovat výrobce/contact
manufacturer
Třída těsnosti/Leakage rate A (EN
12266-1)

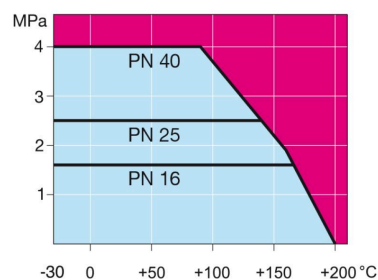

DN 15-25

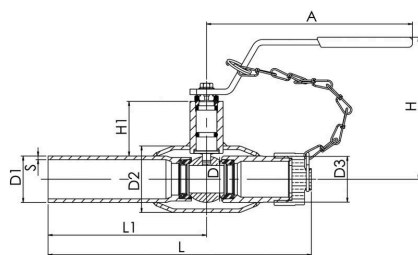

Neplatí pro páru/Not for steam

DN	PN	Typové číslo/Product no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	101015/G	145	10	21.3	33.7	G 3/4	100	22	167	115	2	0.5
20	40	101020/G	145	15	26.9	42.4	G 3/4	103	23	172	115	2.3	0.6
25	40	101025/G	144	20	33.7	48.3	G 1	118	34	175	115	2.6	0.9