


Rozvětovací kulové kohouty/Branching valves


Navrtávací kohout/Hot tapping valve, konce přivařovací/příruba / flange/welding, EN (DIN), DN 150-200, plný průtok/full bore

Těleso/Body	DN 150-200 Ocel/Steel, P235GH (1.0345)
Koule/Ball	DN 150-200 Nerez ocel/Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sedlo/Ball seal	DN 150-200 PTFE+C
Vřeteno/Stem	DN 150-200 Nerez ocel/Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Těsnění vřetene/Stem seal	DN 150-200 FPM
Ovládání/Operation	DN 150-200 násuvný klíč/socket wrench

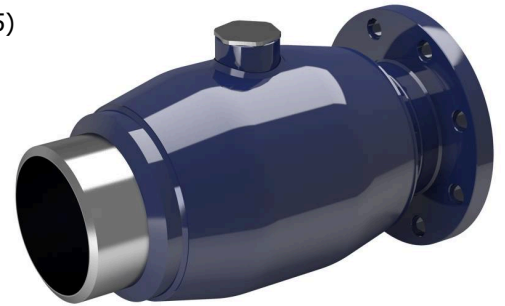

Podmínky provozování/ Operation conditions

-30 °C – +200 °C Pod/Below 0 °C
kontaktovat výrobce/contact
manufacturer
Třída těsnosti/Leakage rate A (EN
12266-1)

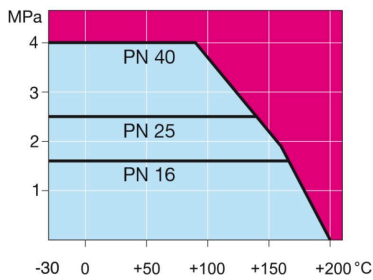

Neplatí pro páru/Not for steam

DN	PN	Typové číslo/Product no.	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	HEX1	HEX2	L	S	kg
150	25	126151	150	300.0	250.0	26.0	180.0	273.0	174	32	70	520	10,4	57.5
200	25	126201	150	360.0	310.0	26.0	180.0	273.0	173	32	70	523	10.4	57.0

*DN 200 redukováný průtok/reduced bore

DN 150-200

