

Kondenzátní kulové kohouty/Condensate valves


konce vnitřní závit/vnitřní závit / female threads / female threads, DN 15-50, redukovaný průtok/reduced bore

Těleso/Body	DN 15-50 Ocel/Steel, P235GH (1.0345)
Koule/Ball	DN 15-50 Nerez ocel/Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sedlo/Ball seal	DN 15-50 PTFE+GF
Vřeteno/Stem	DN 15-50 Nerez ocel/Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Těsnění vřetene/Stem seal	DN 15-50 Graphite
Ovládání/Operation	DN 15-50 páka pozinkovaná ocel/zinc-plated steel handle




Podmínky provozování/ Operation conditions

DN15–150: -40 °C – +250 °C
 DN200–250: -40 °C – +200 °C Pod/
 Below -20 °C kontaktovat výrobce/
 contact manufacturer *) Neplatí pro
 přehřátou páru/Not for superheated
 steam Třída těsnosti/Leakage rate A
 (EN 12266-1)

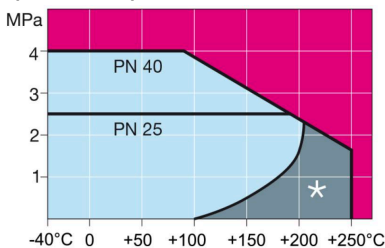

DN 15-50

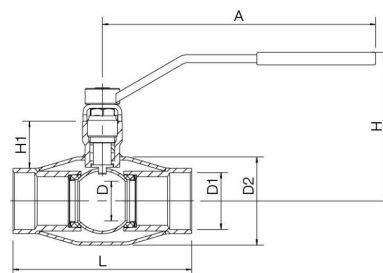

DN	PN	Typové číslo/Product no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
15	40	172015	145	10	R 1/2	33.7	118	30	85	0.5
20	40	172020	145	15	R 3/4	42.4	122	31	100	0.6
25	40	172025	145	20	R 1	48.3	138	44	115	0.9
32	40	172032	145	25	R 1 1/4	60.8	142	43	130	1.2
40	40	172040	276	32	R 1 1/2	70.0	143	47	150	2.1
50	40	172050	276	40	R 2	88.9	150	48	180	2.8