

# Nerezové kulové kohouty/Stainless steel ball valves


konce vnitřní závit/vnitřní závit / female threads / female threads, DN 10-50, redukovaný průtok/reduced bore

Těleso/Body	DN 10-50 Nerez ocel/Stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Koule/Ball	DN 10-50 Nerez ocel/Stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Sedlo/Ball seal	DN 10-50 PTFE+C
Vřeteno/Stem	DN 10-50 Nerez ocel/Stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Těsnění vřetene/Stem seal	DN 10-50 FPM/NBR
Ovládání/Operation	DN 10-50 páka nerez ocel/stainless steel handle




## Podmínky provozování/ Operation conditions

-30 °C – +200 °C Pod/Below 0 °C  
kontaktovat výrobce/contact  
manufacturer  
Třída těsnosti/Leakage rate A (EN  
12266-1)

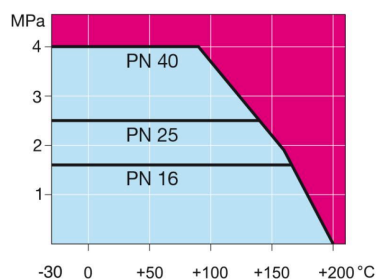

DN 10-50

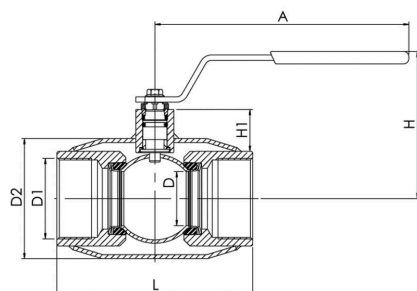

Neplatí pro páru/Not for steam

DN	PN	Typové číslo/Product no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
10	40	232010	145	10	R 3/8	33.7	99	21	75	0.4
15	40	232015	145	10	R 1/2	33.7	99	19	85	0.4
20	40	232020	145	15	R 3/4	42.4	103	21	100	0.5
25	40	232025	145	20	R 1	48.3	113	26	115	0.8
32	40	232032	145	25	R 1 1/4	60.3	116	25	130	1.1
40	40	232040	188	32	R 1 1/2	70.0	112	31	150	1.7
50	40	232050	188	40	R 2	88.9	118	31	180	2.7