

Regulační a uzavírací nerezové kohouty/Balancing valves, stainless steel


konce přivařovací/přivařovací / welding / welding, EN (DIN), DN 15-150, redukováný průtok/reduced bore

Těleso/Body	DN 15-150 Nerez ocel/Stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Koule/Ball	DN 15-150 Nerez ocel/Stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Sedlo/Ball seal	DN 15-150 PTFE+GF
Vřeteno/Stem	DN 15-150 Nerez ocel/Stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Těsnění vřetene/Stem seal	DN 15-150 FPM/NBR
Stupnice/Measuring block	DN 15-150 Typ/Type Oras, nerez ocel/stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Operation	DN 15-50 páka nerez ocel/stainless steel handle DN 65-150 páka pozinkovaná ocel/zinc-plated steel handle




Podmínky provozování/ Operation conditions

-30 °C – +200 °C Pod/Below 0 °C
kontaktovat výrobce/contact
manufacturer
Třída těsnosti/Leakage rate A (EN
12266-1)

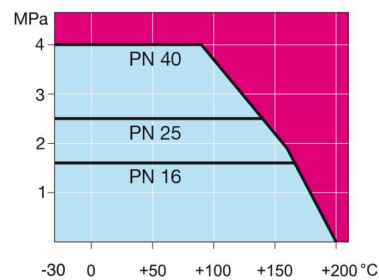

DN 15-150

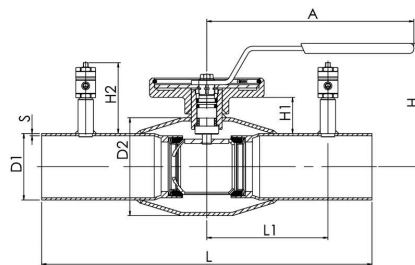

Neplatí pro páru/Not for steam

DN	PN	Typové číslo/Product no.	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
15	40	240015	145	21.3	42.4	105	21	58	230	65	2	0.9
20	40	240020	145	26.9	42.4	105	21	58	230	65	2	0.9
25	40	240025	145	33.7	48.3	113	26	58	230	65	2	1.1
32	40	240032	145	42.4	60.3	117	25	58	260	80	2	1.3
40	40	240040	188	48.3	70.0	114	31	58	260	80	2.5	2.3
50	40	240050	188	60.3	88.9	121	31	58	300	100	3	3.1
65	25	240065	280	76.1	114.3	154	52	82	300	110	3	4.4
80	25	240080	280	88.9	131.0	166	58	82	300	110	3	5.4
100	25	240100	280	114.3	156.0	173	52	82	325	122.5	3	7.7
125	25	240125	400	139.7	178.0	221	68	82	325	137.5	4	15.5
150	25	240150	600	168.3	219.1	240	74	82	350	150	4	16.1

Regulační a uzavírací nerezové kohouty/Balancing valves, stainless steel

konce přivařovací/přivařovací / welding / welding, EN (DIN), DN 200-250, redukováný průtok/reduced bore


Těleso/Body	DN 200-250 Nerez ocel/Stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Koule/Ball	DN 200-250 Nerez ocel/Stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Sedlo/Ball seal	DN 200-250 PTFE+GF
Vřeteno/Stem	DN 200-250 Nerez ocel/Stainless steel, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Těsnění vřetene/Stem seal	DN 200-250 FPM/NBR
Stupnice/Measuring block	DN 200-250 Typ/Type Oras, Nerez ocel/stainless steel, X2CrNiMo17-12-2
Ovládání/Operation	DN 200-250 ruční převod/manual gear



Podmínky provozování/ Operation conditions


-30 °C – +200 °C Pod/Below 0 °C
kontaktovat výrobce/contact
manufacturer

Třída těsnosti/Leakage rate A (EN
12266-1)

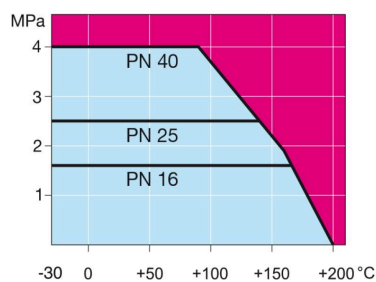


Neplatí pro páru/Not for steam

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Typové číslo/Product no.	A	B	C	D1	D2	D3	E	H	H1	H2	L	L1	S	kg
200	25	240200	269	244	69	219.1	273.0	250.0	293	72	132	400	180	4	38.2	
250	25	240250	301	294	97	273.0	355.6	300.0	345	88	132	530	225	4	73.6	