Zaslepovací příruby DIN 2527

Pro tlak 6 do 40
FORM B

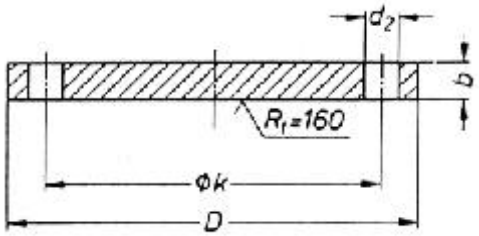

Pro tlak 64 a 100
FORM E

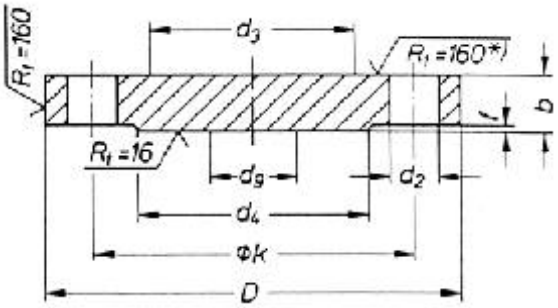

PN 6

DN	Příruba			d_9 max.	Šrouby			Hmotnost (7,85 kg/dm³) pro	
	D	b	k		Počet	Závit	d_2	Form B kg	Form T kg
10	75	12	50		4	M 10	11	0,38	
15	80	12	55					0,44	
20	90	14	65					0,65	
25	100	14	75					0,82	
32	120	14	90			M 12	14	1,17	
40	130	14	100					1,39	
50	140	14	110					1,62	
65	160	14	130	55				2,44	2,48
80	190	16	150	70		M 16	18	3,43	3,49
100	210	16	170	90				4,76	4,86
125	240	18	200	115	8			6,11	6,28
150	265	18	225	140				7,51	7,75
(175)	295	20	255	165				10,4	10,7
200	320	20	280	190				12,3	12,7
250	375	22	335	235	12	M 20	22	18,3	19,0
300	440	22	395	285				25,3	26,3
350	490	22	445	330				31,6	32,9
400	540	22	495	380	16			38,4	40,2
500	645	24	600	475	20			60,4	63,2

PN 10

DN	Příruba			d_9 max.	Šrouby			Hmotnost (7,85 kg/dm³) pro	
	D	b	k		Počet	Závit	d_2	Form B kg	Form T kg
10 až 175	Pro DN 10 až 175 platí údaje pro PN 16								
200	340	24	295	190	8	M 20	22	16,5	16,9
250	395	26	350	235	12			24,0	24,7
300	445	26	400	285				30,9	31,9
350	505	26	460	330	16			40,6	41,9
400	565	26	515	380		M 24	26	49,4	51,2
500	670	28	620	475	20			75,0	77,8

Tlaky PN 65 a PN 100 dodáváme na základě konkrétní poptávky. Skladem máme také ztenčené ekonomické příruby pro beztlaké rozvody s vrtáním shodným s PN 10 v sílách příruby 10/12/15 mm (dle rozměru).

TRIVAL, s.r.o., Tiskařská 690/6a, 108 00 Praha 10
Tel.: (+420) 272 700 860
Fax: (+420) 272 702 153
GSM brána: (+420) 602 182 090, 606 600 081
www.trival.cz
E-mail: trival@trival.cz
NON-STOP 24 hod. informační a dodávková služba:
(+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979