


Klenutá dna

DN 50 až DN 500; PN 40 až PN 250

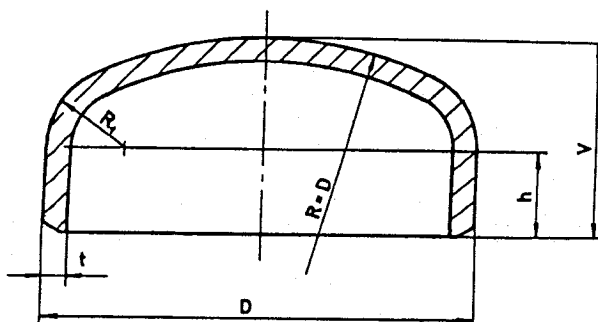

DN	D	R ₁	V	h	Jmenovitý tlak PN									
					40		63		100		160		250	
					t	m	t	m	t	m	t	m	t	m
50	61	12	38	23	3	0,2	4	0,3	5	0,4	7	0,5	9	0,6
65	77	14	38	19	4	0,4	4	0,4	5	0,5	7	0,7	11	1,0
80	89	16	51	29	4	0,6	4	0,6	6	0,9	8	1,1	13	1,8
100	115	21	64	35	4	0,9	5	1,2	7	1,6	10	2,3	15	3,3
125	140	27	76	41	5	1,7	6	2,0	8	2,7	13	4,4	18	5,9
150	169	29	89	47	5	2,4	7	3,4	10	4,8	14	6,6	21	9,7
200	220	41	102	47	7	5,0	8	5,7	13	9,1	18	12,5	26	17,9
250	273	51	127	59	7	7,7	10	11,0	16	17,4	22	23,8	32	34,1
300	324	62	152	71	8	13,0	13	21,1	18	29,0	25	40,0		
350	356	68	165	76	9	16,3	13	24,9	20	38,0	28	52,8		
400	407	75	178	76	11	25,3	14	32,0	20	45,4	32	72,0		
500	508	96	229	102	14	53,1	18	68,1	25	94,1				

Norma platná od 1. 1. 1991

Tiskařská 690/6a, 108 00 Praha 10
 Tel.: +420 272 700 860
 Fax: +420 272 702 153
 GSM brána: 602 182 090, 606 600 081
 E-mail: trival@trival.cz

NON-STOP 24 HOD. INFORMAČNÍ
 A DODÁVKOVÁ SLUŽBA: 602 217 549
 602 651 061
 602 219 979

www.trival.cz