


# Trubkové ohyby hladké R=4DN PN 40 až PN 100

DN	D	R	l	PN40	PN63	PN100
				t		
10	14,0	40	100	1,5	-	2,0
15	22,0	60	100	-	-	2,6
20	28,0	80	100	2,6	-	-
25	31,8	100	100	2,6	2,6	2,9
32	38,0	128	150	2,6	-	-
40	44,5	160	150	2,6	2,6	3,6
50	57,0	200	150	2,9	3,2	4,0
65	76,0	260	250	3,2	3,6	5,0
80	89,0	320	250	3,6	4,0	5,6
100	108,0	400	250	4,0	5,0	7,0
125	133,0	500	400	4,5	5,6	8,0
150	159,0	600	400	4,5	6,3	9,0
200	219,0	800	600	6,3	9,0	12,5
250	273,0	1000	600	7,0	10,0	16,0
300	324,0	1200	600	8,0	12,5	18,0
350	377,0	1400	700	9,0	14,0	22,0

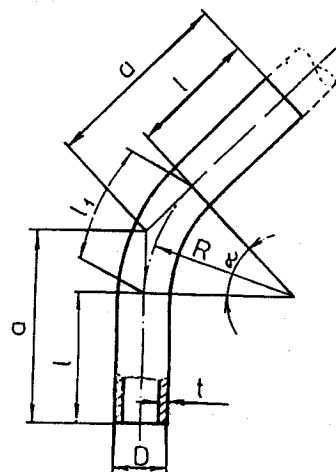

DN	ON132612			$\alpha=90^\circ$			ON132612.1			$\alpha=15^\circ$		
	a	l <sub>1</sub>	L	PN 40	PN 63	PN 100	a	l <sub>1</sub>	L	PN 40	PN 63	PN 100
				kg						kg		
10	140	63	263	0,1	-	0,2	105	10	210	0,1	-	0,1
15	160	94	294	-	-	0,4	108	16	216	-	-	0,3
20	180	126	326	0,5	-	-	111	21	221	0,4	-	-
25	200	157	357	1,1	0,7	0,7	113	26	226	0,8	0,4	0,5
32	278	201	501	1,1	-	-	167	34	334	0,8	-	-
40	310	251	551	1,1	1,5	2,0	171	42	342	0,8	0,9	1,2
50	350	314	614	2,4	2,6	3,2	176	52	353	1,4	1,5	1,8
65	510	408	908	5,2	5,8	8,0	284	68	568	3,3	3,7	5,0
80	570	503	1003	7,6	8,4	11,5	292	81	584	4,4	4,9	6,7
100	650	628	1128	11,6	14,3	19,6	303	105	605	6,2	7,7	10,5
125	900	785	1585	22,7	28,0	39,1	466	131	931	13,3	16,4	23,0
150	1000	942	1742	30,0	41,3	58,0	479	157	957	16,5	22,7	31,9
200	1300	1257	2457	81,3	115,0	157,0	705	209	1409	46,6	65,7	89,7
250	1600	1571	2771	127,0	180,0	280,0	732	262	1462	67,1	94,9	148,0
300	1800	1885	3085	192,0	296,0	420,0	758	314	1514	94,3	145,0	206,0
350	2100	2199	3599	294,0	450,0	695,0	884	367	1767	144,0	221,0	341,0

**Norma platná od 1. 3. 1985**

Tiskařská 690/6a, 108 00 Praha 10  
 Tel.: +420 272 700 860  
 Fax: +420 272 702 153  
 GSM brána: 602 182 090, 606 600 081  
 E-mail: trival@trival.cz

NON-STOP 24 HOD. INFORMAČNÍ  
 A DODÁVKOVÁ SLUŽBA: 602 217 549  
 602 651 061  
 602 219 979

www.trival.cz