


ODVADĚČE KONDENZÁTU GESTRA

ŘADA BK

TERMICKÉ ODVADĚČE S BIMETALOVÝM REGULÁTOREM

Jsou vhodné pro těžší provozní podmínky díky dvoukovovému regulátoru z nerezavějících ocelí. Tyto odvaděče kondenzátu odolávají vodním rázům a zamrzání.

typ	přípojení	DN	PN	t max (°C)	Δp max (bar)	materiál
BK 45	přírubové	15, 20, 25	40	400	22	C 22,8 1.0460
	závitové	G 1/2", G 3/4", G 1"				
	přivařovací	15, 20, 25				
BK 15	přírubové	15, 20, 25, 40, 50	40	450	22	C 22,8 1.0460
	závitové	G 1/2", G 3/4", G 1"				
	přivařovací	15, 20, 25				
BK 16	přírubové	15, 20, 25	40	450	32	15 Mo 3 1.5415
	přivařovací	15, 20, 25				
BK 27	přírubové	40, 50	40	450	40	15 Mo 3 1.5415
	přivařovací	40, 50	63		45	
BK 28	přírubové	15, 20, 25	100	450	85	15 Mo 3 1.5415
	přivařovací	15, 20, 25				
BK 29	přírubové	15, 20, 25	160	550	110	13 Mo 3
		15, 20, 25				13 CrMo 44 1.7335
		15, 20, 25				
BK 212	přivařovací	15, 20, 25	630	563	215	10 CrMo 9 10 1.7380
		15, 20, 25				

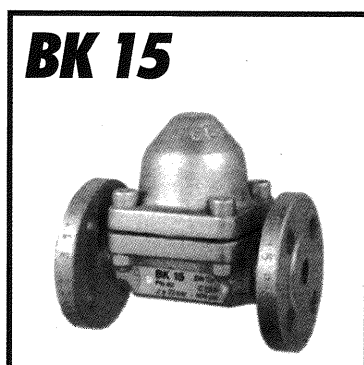

Tiskařská 690/6a, 108 00 Praha 10

Tel.: +420 272 700 860

Fax: +420 272 702 153

GSM brána: 602 182 090, 606 600 081

Non stop dodávková služba: 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979

E-mail: trival@trival.cz

www.trival.cz