


PŘÍRUBY TOČIVÉ + kroužky

PN 2,5

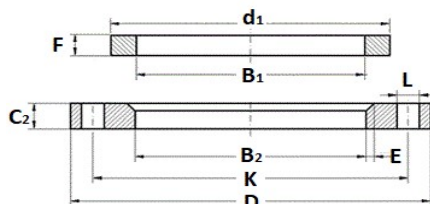

DN	Norma	průměr trubky	vnější průměr příruby D	vnitřní průměr příruby B ₂	tl. listu příruby C ₂	zkosení E	průměr roztečné kružnice K	šroubové otvory			hmotnost příruby (kg)	vnější průměr kroužku d ₁	vnitřní průměr kroužku B ₁	tloušťka kroužku F	hmotnost kroužku (kg)
								prům.	počet	rozměr M					
10	EN 1092-1 / 02+32	17,2	75	21	12		50	11	4	M10	0,345	35	18	10	0,056
15	EN 1092-1 / 02+32	21,3	80	25	12		55	11	4	M10	0,388	40	22	10	0,069
20	EN 1092-1 / 02+32	26,9	90	31	14		65	11	4	M10	0,568	50	27,5	10	0,108
25	EN 1092-1 / 02+32	33,7	100	38	14		75	11	4	M10	0,688	60	34,5	10	0,149
32	EN 1092-1 / 02+32	42,4	120	46	16		90	14	4	M12	1,12	70	43,5	10	0,185
40	EN 1092-1 / 02+32	48,3	130	53	16		100	14	4	M12	1,29	80	49,5	10	0,244
50	EN 1092-1 / 02+32	60,3	140	65	16		110	14	4	M12	1,42	90	61,5	12	0,319
65	EN 1092-1 / 02+32	76,1	160	81	16		130	14	4	M12	1,76	110	77,5	12	0,451
80	EN 1092-1 / 02+32	88,9	190	94	18		150	18	4	M16	2,84	128	90,5	12	0,606
100	EN 1092-1 / 02+32	114,3	210	120	18		170	18	4	M16	3,1	148	116	14	0,729
125	EN 1092-1 / 02+32	139,7	240	145	20		200	18	8	M16	4,12	178	141,5	14	1
150	EN 1092-1 / 02+32	168,3	265	174	20		225	18	8	M16	4,53	202	170,5	14	1,01
200	EN 1092-1 / 02+32	219,1	320	226	22		280	18	8	M16	6,51	258	221,5	16	1,73
250	EN 1092-1 / 02+32	273	375	281	24		335	18	12	M16	8,32	312	276,5	18	2,32
300	EN 1092-1 / 02+32	323,9	440	333	24		395	22	12	M20	11,1	365	327,5	18	2,88
350	EN 1092-1 / 02+32	355,6	490	365	26		445	22	12	M20	15,9	415	359,5	18	4,77
400	EN 1092-1 / 02+32	406,4	540	416	28		495	22	16	M20	18,8	465	411	20	5,83
450	EN 1092-1 / 02+32	457	595	467	30		550	22	16	M20	23,3	520	462	20	7,02
500	EN 1092-1 / 02+32	508	645	519	30		600	22	20	M20	24,9	570	513,5	22	8,3
600	EN 1092-1 / 02+32	610	755	622	32		705	26	20	M24	33	670	616,5	22	9,34
700	EN 1092-1 / 02+32	711	860	721	40		810	26	24	M24	50,1	775	b	-	-
800	EN 1092-1 / 02+32	813	975	824	44		920	30	24	M27	67,7	880	b	-	-
900	EN 1092-1 / 02+32	914	1075	926	48		1020	30	24	M27	81,7	980	b	-	-
1000	EN 1092-1 / 02+32	1016	1175	1028	52		1120	30	28	M27	95,5	1080	b	-	-
1200	EN 1092-1 / 02+32	1220	1375	1234	60		1320	30	32	M27	154	1280	b	-	-