Krkové příruby PN 16
DIN 2633

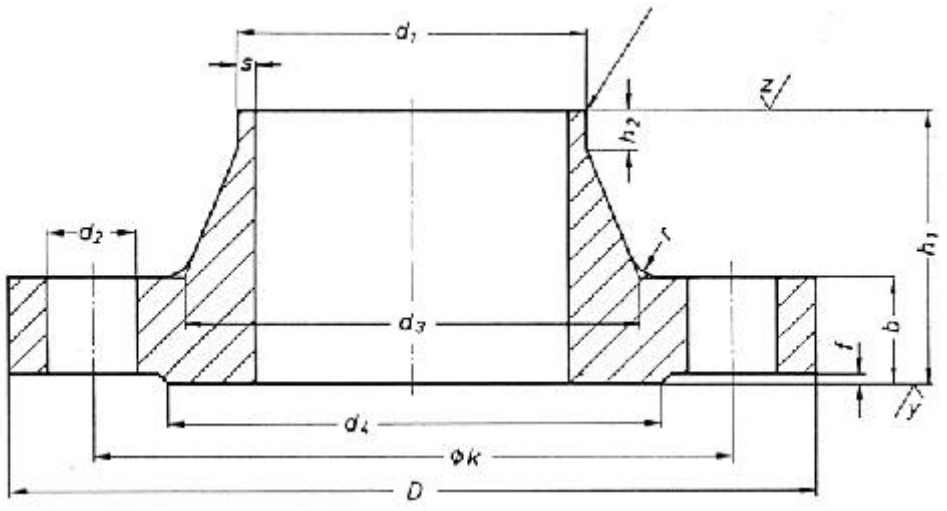

Vnější rozměry trubky			Příruba				Krk				Těsn. lišta		Šrouby			Hmotnost (7,85 kg/dm³) kg
DN	d_1		D	b	k	h_1	d_3	s	r	h_2	d_4	f	Počet	Závit	d_2	
	Řada 1	Řada 2														
10	–	14	90	14	60	35	25	1,8	4	6	40	2	4	M 12	14	0,580
	17,2	–					28									
15	–	20	95	14	65	35	30	2	4	6	45	2	4	M 12	14	0,648
	21,3	–					32									
20	–	25	105	16	75	38	38	2,3	4	6	58	2	4	M 12	14	0,952
	26,9	–					40									
25	–	30	115	16	85	38	42	2,6	4	6	68	2	4	M 12	14	1,14
	33,7	–					45									
32	–	38	140	16	100	40	52	2,6	6	6	78	2	4	M 16	18	1,69
	42,4	–					56									
40	–	44,5	150	16	110	42	60	2,6	6	7	88	3	4	M 16	18	1,86
	48,3	–					64									
50	–	57	165	18	125	45	72	2,9	6	8	102	3	4	M 16	18	2,53
	60,3	–					75									
65	76,1	–	185	18	145	45	90	2,9	6	10	122	3	4	M 16	18	3,06
80	88,9	–	200	20	160	50	105	3,2	8	10	138	3	8	M 16	18	3,70

TRIVAL, s.r.o., Tiskařská 690/6a, 108 00 Praha 10
Tel.: (+420) 272 700 860
Fax: (+420) 272 702 153
GSM brána: (+420) 602 182 090, 606 600 081
www.trival.cz
E-mail: trival@trival.cz
NON-STOP 24 hod. informační a dodávková služba:
(+420) 602 217 549, 602 651 061, 602 219 979